

DOMETIC PROSAFE MD283

PREMIUM CLASS ZIMMERSAFE



**PREMIUM
FUNKTIONEN**

**EXKLUSIVES
DESIGN**

**TABLET
GRÖSSE**

PROSAFE MD283

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN UND EXZELLENTES DESIGN

Safes der Dometic Premium Klasse bieten maximale Ausstattung: iAudit registriert und speichert die letzten 1.000 Vorgänge am Safe. Das einzigartige Remote-Emergency-Opening System „REOS“ geht weit über die bekannte Notöffnung per Mastercode hinaus und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das hochwertige Design zusammen mit einer glatten Oberfläche und den abgerundeten Kanten machen den Safe nicht nur optisch elegant, sondern erleichtert zudem die Reinigung.

- Höchste Sicherheit: Durch das präzise verarbeitete Laser-Cut Gehäuse und minimale Spaltmaße wird das Aufhebeln der Tür deutlich erschwert
- iAudit serienmäßig: Speichert die letzten 1.000 Vorgänge am Safe und ermöglicht das Auslesen
- Notöffnung mit Masterkey und Mastercode
- Innovative REOS-Notöffnungsoption: Statt Notöffnung mit Mastercode auch Remote Emergency Opening System (REOS) optional nach Freischaltung möglich
- Online Zugang: Dometic Safe Management Zugang optional nach Freischaltung möglich
- Gefederte Türöffnung für maximalen Komfort
- LED-Innenbeleuchtung serienmäßig
- Batterie-Status und Warnung bei geringem Batteriestand
- Einfache und schnelle Montage
- Mit Türanschlag links oder rechts erhältlich
- Optional: Steckdose im Innenraum erhältlich
- Optional: Montagekit zur sicheren Befestigung im Möbel

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

SKU-Nummer

9600025507 (Rechtsanschlag)

9600025508 (Linksanschlag)

Modell MD283

Lieferumfang Safe, Befestigungsmaterial, Batterien

Gesamtinhalt 8,2 Liter

Farbe Anthrazit (NCS 8502)

AUSSTATTUNG

LED-Innenbeleuchtung Ja

iAudit Speicherung der letzten 1.000 Vorgänge

Gefederte Türöffnung Ja

Notöffnung mit Mastercode oder mit mechanischem Masterkey möglich. (Masterkey nicht im Lieferumfang enthalten – optional erhältlich)

Stromversorgung Batteriebetrieb mit handelsüblichen Batterien (1,5V AA – im Lieferumfang enthalten)

Display LED-Display mit 4-stelligem Gästecode

Tastatur Gummiertes Tastenfeld

Schließsystem Motorbetriebener Zimmersafe mit automatischer Öffnung

Verriegelung Zwei 18-mm-Stahlbolzen

Stahlwandstärke Tür 5mm

Stahlwandstärke Gehäuse 1,5mm

ABMESSUNGEN

Außenabmessungen (HxBxT) 165x280x235 mm

Innenabmessungen (HxBxT) 162x277x185 mm

Nettogewicht 6,1 kg

OPTIONEN

Steckdose im Innenraum 230V Steckdose zum Aufladen von elektronischen Geräten gegen Aufpreis erhältlich

iAudit Trail: SD-Kartenleser zum Auslesen der Daten

REOS-Notöffnung Remote-Emergency opening mit Zugang zum Dometic online SAM System (SAM = Dometic **S**afe **M**anagement)

Montagekit Zur sicheren Verankerung des Safes im Möbel (Konterschiene)

LOGISTIK

Abmessungen Packstücktiefe 290 mm

Abmessungen Packstückhöhe 180 mm

Abmessungen Packstückbreite 295 mm

Packstückgewicht 6,3 kg

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

DOMETIC PROSAFE MD283

PREMIUM CLASS ZIMMERSAFE



Exklusives Design und höchste Sicherheit: Abgerundete Kanten und präzise verarbeitetes Laser-Cut Gehäuse mit minimalen Spaltmaßen. Die glatte Front des Safes mit integriertem Bedienteil ermöglicht die einfache Reinigung



Gefederte Türöffnung für eine komfortable Bedienung. Nach Eingabe des Codes öffnet die Tür automatisch.



Notöffnung mechanisch mittels Masterkey oder elektronisch mittels Mastercode.
Hinweis: Der Masterkey ist nicht im Lieferumfang enthalten

Optional: Intelligente online REOS-Notöffnung erhältlich (REOS = Remote-Emergency-Opening System)



Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1,5V AA Batterien (serienmäßig Markenbatterien im Lieferumfang enthalten)



Optional (gegen Aufpreis erhältlich): 230V Steckdose im Innenraum zum Aufladen von elektrischen Geräten





Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

DOMETIC PROSAFE MD283

PREMIUM CLASS ZIMMERSAFE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

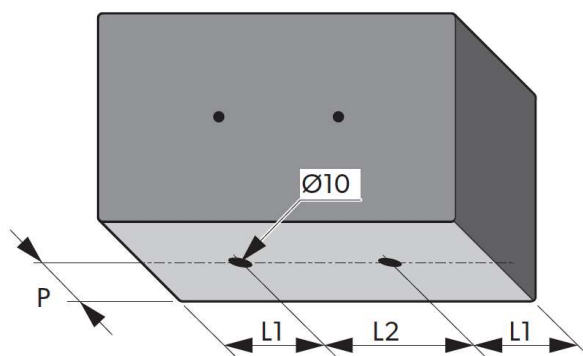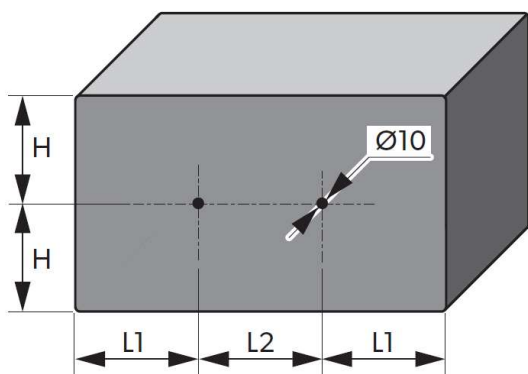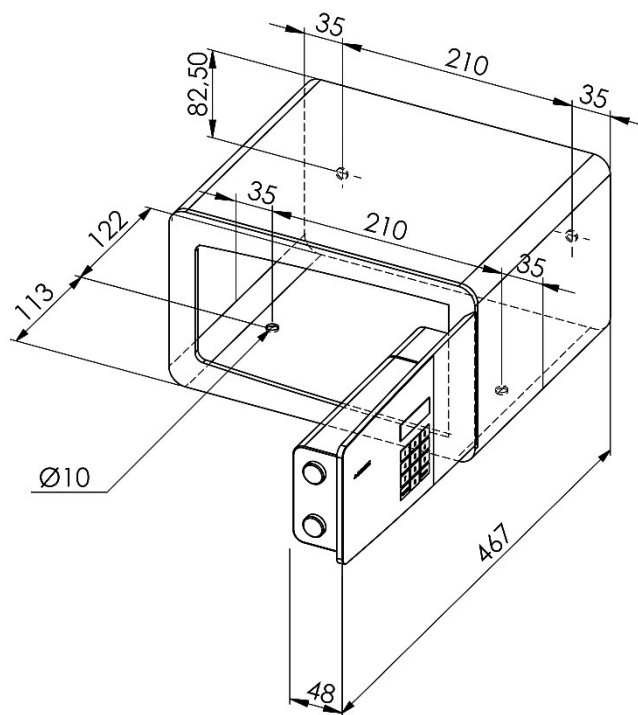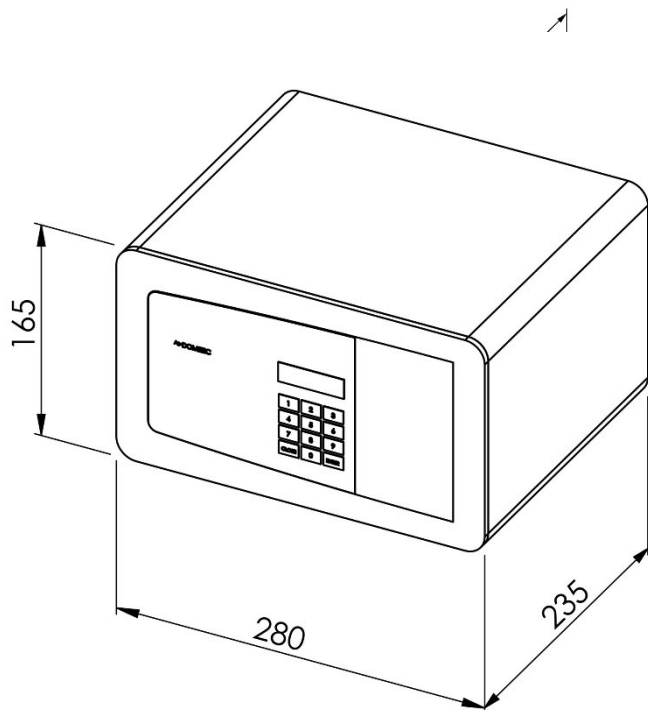

Model	MD 283	MD 363	MD 383	MD 408	MD 493
L1	35 mm	75 mm	85 mm	97.5 mm	140 mm
L2	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
P	122 mm	207 mm	230 mm	180 mm	190 mm